
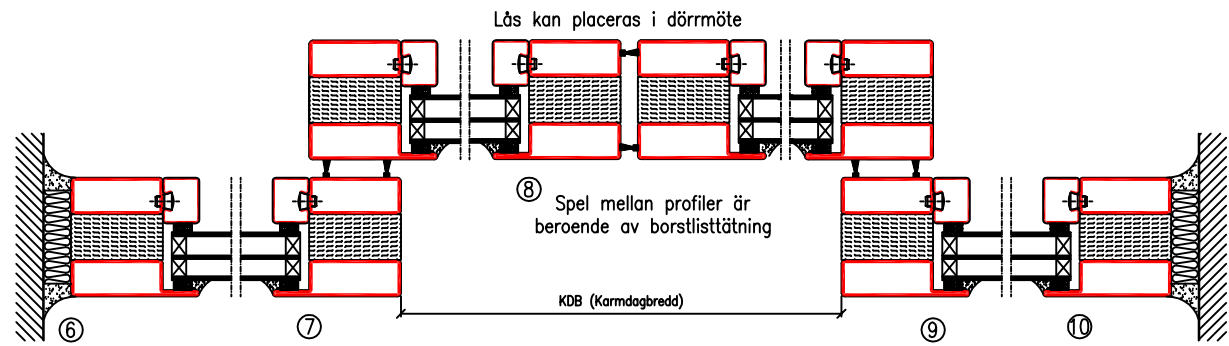






Dörrautomatik alt  
Manuellt

Särskild beaktning om  
utrymningsväg

Kontakta skjutbeslags-  
behör för ytterligare  
information

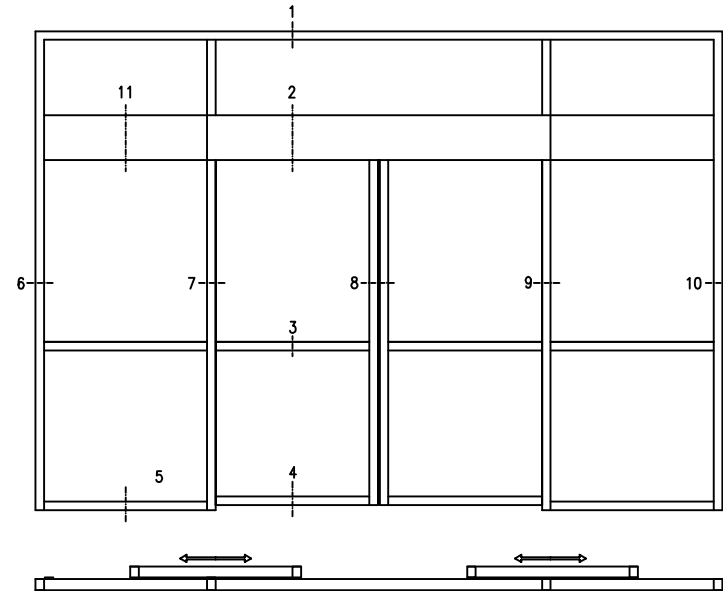

OBS! Dörrbladsprofil får ej passera vertikal stolpe.  
Klämriskavstånd min 25mm.  
Fritt öppningsmått = Karmdagbredd - 2Pw - 25 - 25  
Ex. KDB = 2200, Pw = 70  
Fritt öppningsmått = 2200 - 140 - 25 - 25 = 2010

